


Fast-Ring®



Nylon PA6 Brandwerend (vrij van halogeen en rode fosfor) Zelfdovend: UL94-V0 UV Bestendig

Nylon PA6 Ignifugé (sans halogène et phosphore rouge) Auto-extinguible: UL94-V0 Stabilisé UV

Fast-Ring: voor het toevoegen aan bestaande buis met een Clic
Fast-Ring: pour rajouter à un tube existant en un seul Clic

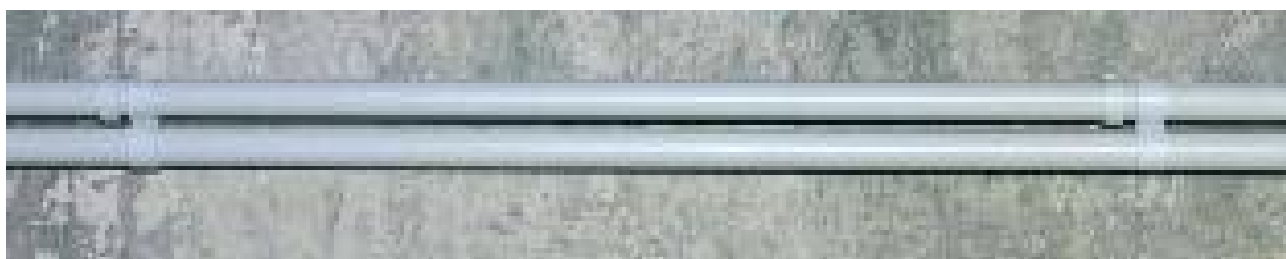

Ref.	Ø	Bar code EAN13	Artikel-Article		
S300500	16X16	3509093121007	Fast-Ring	100	16
S300550	20X20	3509093121502	Fast-Ring	100	16